



Features

TO-277

Pi* @Á

Pi* @ÁØ [! , æ ! á Á Û ~ ! * ^ Á Ô æ] æ à ð ð æ ^

Ò ø & ^ | | ^ } c Á P i * @ Á V ^ {] ^ ! æ c ~ ! ^ Á Û c æ à ð ð æ ^
Ú | æ • c á & Á { æ c ^ ! á æ | È V Š Á - | æ { { æ à ð ð æ ^ Á J | X È €

Mechanical Data

Ô æ • ^ Á V U È G Ì Í È Á { [| á ^ á Á] | æ • c á &
Ú [| æ : æ ^ K Ô æ c @ [á ^ Á Ô æ } á
T [~ } c á } * Á Û [• á c á [} K C E } ^

FIG.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE

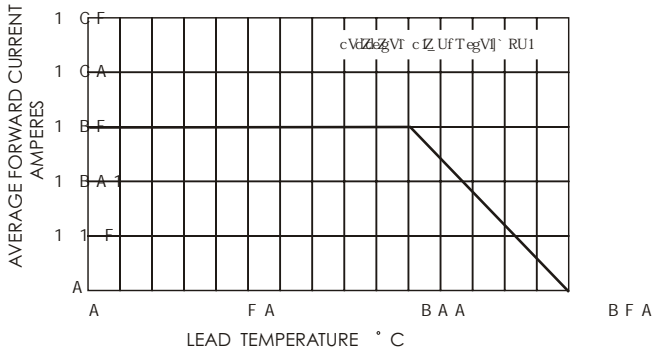


FIG.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT

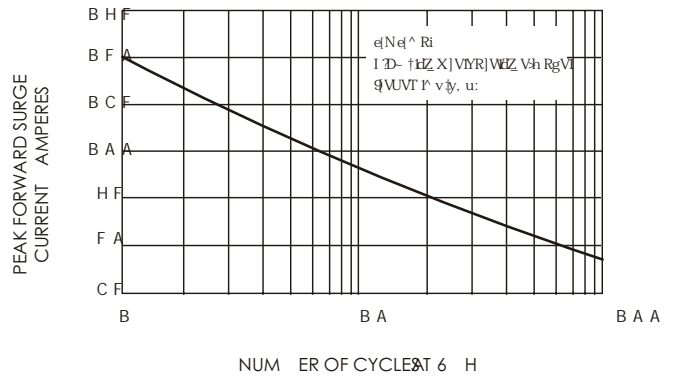


FIG.3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

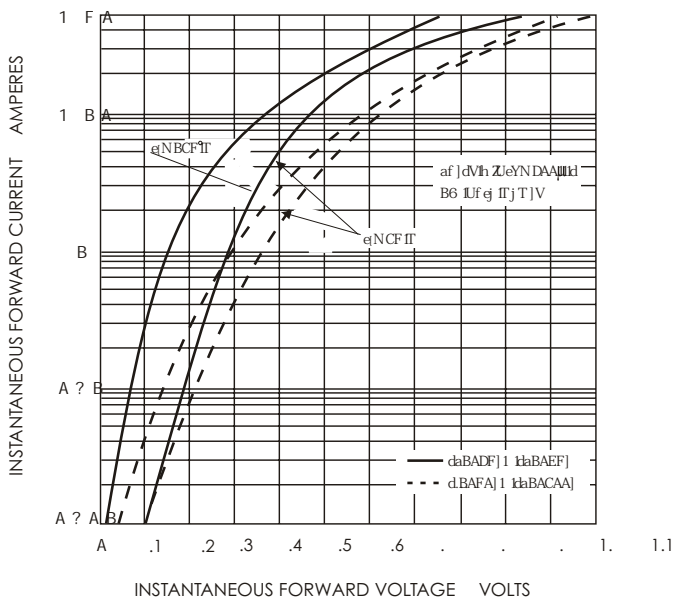


FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

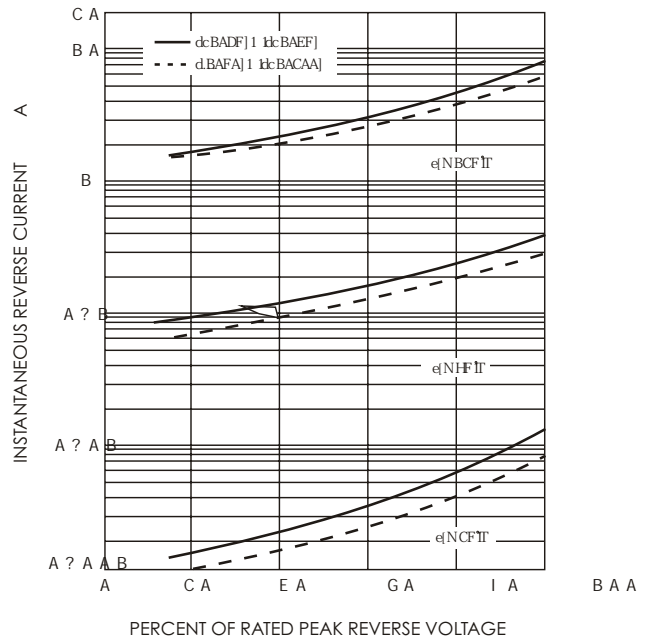


FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

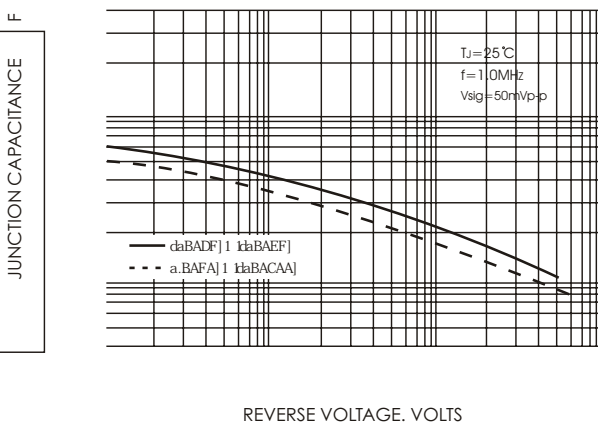


FIG.6-TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE

