




9`YWhfc`ghUh]W`X]gW\Uf [Y`DfchYWh]cb`8Y j]WYgfl9G8L`

: 95HIF9G

- Bi-Directional Transient Voltage Suppressor
- Low Capacitance and Low Leakage
- Response Time is Typically < 1 ns
- ROHS Compliant
- ÒÙÖÁÚ; [c^&cá [}ÉÁQÒÔÎF€€€É I ÈGÁŠ^Ç^Á I
- WŠĚJ I ÁXĚUĐŌ!^^}ÁÒTŌ
- Matte Tin Lead finish (Pb-Free)

A97<5B=75@`85H5

- Ôæ•^Á•c^ |^KŌØP F€€É I ÈGŠÁ { [|á^áÁ] |æ•cá&
- T [~ } cá } * Á] [• á cá [} Kæ } ^

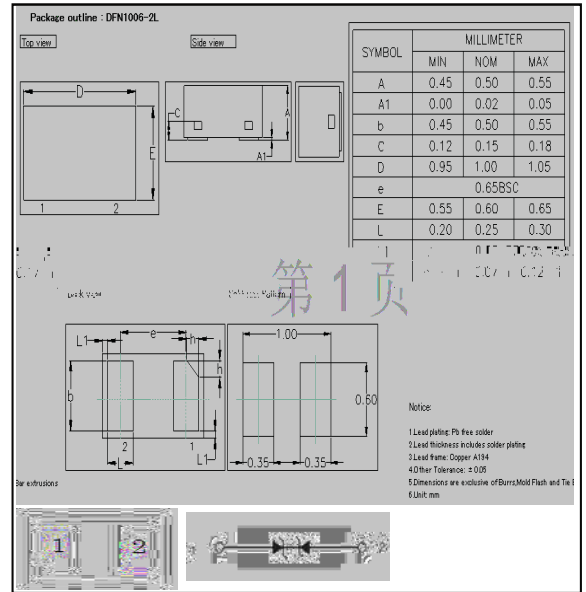

A5L-A I A`F5H=B ; G`5B8`7<5F57H9F=GH=7G

O GÍ»ÔŒ { àá^}c V^ {]^!æc~!^ç~ }|^•• [c@^! , á•^ } [c^áD

DUFU a YhYf	Gma Vc`	JU` iY	I b]hg
ÒÙÖÁX [cæ* ^ÁQÒÔÎF€€€É I ÈGÁŒÁ!	XÒÙÖÈŒÁ!	†GÍÁ	\XÁ
ÒÙÖÁX [cæ* ^ÁQÒÔÎF€€€É I ÈGÁŒ [} cæ&c	XÒÙÖÈŒ [} cæ&c	†GÉÁ	\XÁ
V [cæ]ÁÚ [, ^!ÁŒá••á]æcá [} Á [} ÁŒÜÈ Í ÁŒ [æ!á	ÚŒÁ	G€€Á	{ YÁ
R~ } &cá [} ÁV^ {]^!æc~!^	Vrá	Ě Í Ác [ÁÉF Í €	
Ùc [æ* ^ÁV^ {]^!æc~!^	VùvŒÁ	Ě Í Ác [ÁÉF Í €	
Š^æáÁÚ [á^!ÁV^ {]^!æc~!^Á . ÁTæçá { ~ { ÁÇFÉÁÚ^& [] áÁŒ~!æcá [} D	VŠÁ	GÍÉÁ	

DUFU a YhYf	Gma Vc`	7cbX]h]cbg	A]b	Hmd	AUI	I b]hg
Ü^ç^!•^ÁY [!á } * ÁÚæ\ÁX [cæ* ^	XÜYTÁ				íÈÉÁ	XÁ
Ü^ç^!•^ÁŒ!^æ\á [, } ÁX [cæ* ^	XŒŒÁ	QVÁMÁF { ŒÁ			íÈÉÁ	XÁ
Ü^ç^!•^ÁŒ~!^!^}cÁ	QŒFÁ	XÜYTÁMÁ Í XÁ			€Ě Í Á	ŒÁ
Ü^ç^!•^ÁŒ~!^!^}cÁ	QŒGÁ	XŒÁMÁHÉ Í XÁ			€ĚHÁ	ŒÁ
Ō æ {]á } * ÁX [cæ* ^Á	X&Á	Q] ÁMÁFŒÁ			JĚ Í Á	XÁ
Ō æ {]á } * ÁX [cæ* ^Á	X&Á	Q] ÁMÁ Í Ě Í ŒÁ			FGĚ Í Á	XÁ
Ōæ] æ&áçæ } &^Á	ŌÁ	XŒÁMÁÉXÉÁ-ÁMÁFTP : Á			F Í Á]ŒÁ



F5H-B ; G'5B8'7<5F57H9F-GH=7'7 I FJ9G

